

TURBO BATTERY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



**⚡ СТАРТЕРНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ**



**⚡ АККУМУЛЯТОРЫ
СТАРТ-СТОП**



**⚡ АККУМУЛЯТОРЫ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**




**⚡ АККУМУЛЯТОРЫ
МОРСКОЙ СЕРИИ**



ОТПРАВЛЯЙСЯ В ПУТЬ!

СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

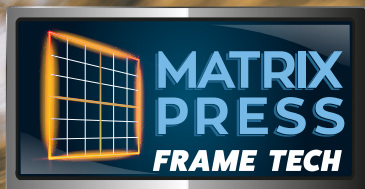

TURBO
BATTERY

Стартерные батареи, которые являются наиболее распространенным типом свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, представляют собой обычные автомобильные батареи. Стартерная аккумуляторная батарея АКО была специально разработана с учетом всех электрических требований транспортных средств.

Стартерные батареи, изготовленные с использованием решеток Matrix Press, специально разработанные для того, чтобы дать двигателю первое движение с мгновенной нагрузкой высокой мощности, которая длится несколько секунд; Они также обеспечивает питание оборудования, которое требует стабильной энергии, такого как осветительные и мультимедийные устройства транспортных средств.


Стартерные аккумуляторы могут изготавливаться с двумя разными конструкциями крышек по желанию заказчика;

- Полностью закрытый (SMF), не требующий добавления воды или кислоты
- Открытый тип (MF), требующий добавления воды и кислоты



Коды	Тип	BCI Тип	Вох Тип	Ач	CCA EN (-18°C)	CCA SAE (0°F)	Резервная емкость					Бортник			Количество Штук на Паллете
								Длина (a)	Ширина (b)	Высота (c)					
SMF-40B19FL	B19	N/A	B19 / NS40	30	240	260	43	197	129	227	0	B01	B	116	174
SMF-40B19FR		N/A	B19 / NS40	30	240	260	43	197	129	227	1	B01	B	116	174
SMF-40B19LS		N/A	B19 / NS40	30	240	260	43	197	129	227	0	B0	A	116	174
SMF-40B19RS		N/A	B19 / NS40	30	240	260	43	197	129	227	1	B0	A	116	174
SMF-40B19L		N/A	B19 / NS40	30	240	260	43	197	129	227	0	B0	B	116	174
SMF-40B19R		N/A	B19 / NS40	30	240	260	43	197	129	227	1	B0	B	116	174
SMF-42B19L		N/A	B19 / NS40	35	280	330	52	197	129	227	0	B0	B	116	174
SMF-4															


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

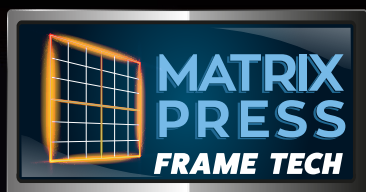

TURBO
BATTERY

															
Коды	Тип	BCI Тип	Box Тип	Ач	CCA EN (-18°C)	CCA SAE (0°F)	Резервная емкость				Полярность	Бортик	Клемма	Truck Pallet	Количество Штук на Паллете
								Длина (а)	Ширина (b)	Высота (с)					
SMF-65D31-FL	D31	27	D31 / N70	70	480	520	118	303	177	222	0	B01	A	48	72
SMF-65D31-FR		27	D31 / N70	70	480	520	118	303	177	222	1	B01	A	48	72
SMF-95D31-FL		27	D31 / N70	80	530	570	138	303	177	222	0	B01	A	48	72
SMF-95D31-FR		27	D31 / N70	80	530	570	138	303	177	222	1	B01	A	48	72
SMF-105D31FL		27	D31 / N70	90	640	690	158	303	177	222	0	B01	A	48	72
SMF-105D31FR		27	D31 / N70	90	640	690	158	303	177	222	1	B01	A	48	72
SMF-115D31FL		27	D31 / N70	100	690	740	172	303	177	222	0	B01	A	48	72
SMF-115D31FR		27	D31 / N70	100	690	740	172	303	177	222	1	B01	A	48	72

АККУМУЛЯТОРЫ СТАРТ-СТОП

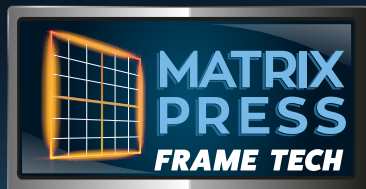


TURBO
BATTERY

АКО АКЎ предлагает продукты с усиленной батареей (EFB), которые обеспечивают превосходную надежность и производительность по сравнению со стандартными свинцово-кислотными батареями для автомобильных и коммерческих транспортных средств. Он специально разработан и произведен для автомобилей с функцией Start-Stop. Он имеет в десять раз больше цикловой емкости, чем у стандартных батарей. Он совместим с автомобилями Start-Stop, не требует обслуживания и долговечен. Гарантия 2 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Обеспечивает в десять раз большую частичную зарядку и характеристики глубокого цикла по сравнению с обычными батареями.
- Прошел тесты от -40 до +65 градусов с высокими характеристиками.
- Изготовлен с использованием решетчатой технологии Matrix-Press (ШТАМПОВКА) для обеспечения высокой пусковой мощности и надежной работы.
- При использовании для стандартных автомобилей ожидаемый срок службы составляет более 5 лет.

ГРАФИК АКО МОДЕЛИРОВАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ TURBO EFB-СТАНДАРТНЫЙ АКБ

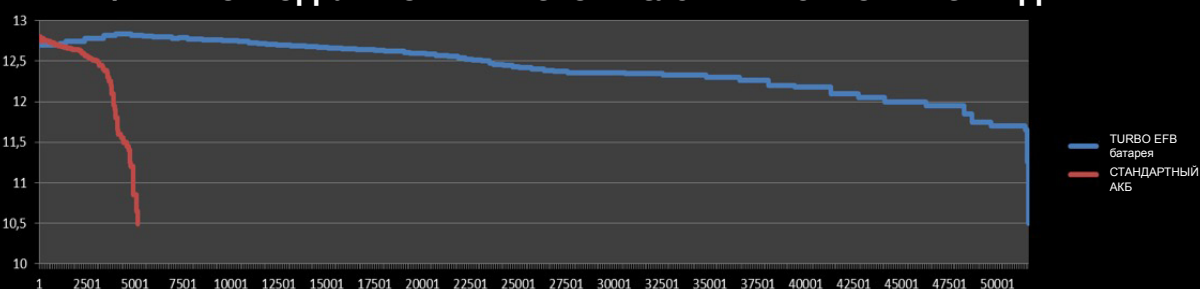

Коды	Тип	BCI Тип	Вох Тип	Ач	CCA EN (-18°C)	CCA SAE (0°F)	Резервная емкость						
------	-----	---------	---------	----	----------------	---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

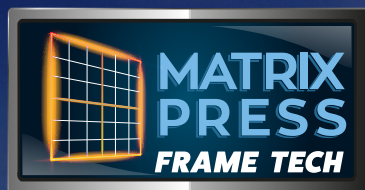

TURBO
BATTERY

Аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации, известные как "Heavy Duty", были специально разработаны для тяжелых промышленных работ и обычно используются для тракторов, грузовиков и т. д. Аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации соответствуют требованиям особых условий использования благодаря специально разработанному внутреннему и внешнему дизайну и отличаются от других стандартных свинцово-кислотных аккумуляторов. Аккумуляторы Heavy Duty успешно прошли испытание на выдерживание силы 6Г в течение 2х часов в соответствии со стандартом EN 50342-1, доказав свою устойчивость к высокой вибрации. Используется кальцево-кальцевая технология, не требующая обслуживания. Это «сверхмощный» аккумулятор с возможностью «глубокого разряда». Производится по технологии Matrix Press + Kaizen Tunnel.

Выходы газа имеют специальную фильтрацию и обеспечивают 100% безопасную работу с полной защитой от искр, которые могут возникнуть снаружи. Имеются запатентованные АКО «конденсационные лабиринты», предотвращающие потерю воды во всех секциях.

Аккумуляторы Heavy Duty, разработанные АКО Акü для удовлетворения запросов и требований клиентов в зависимости от цели использования, служат тысячам клиентов в различных областях обслуживания.

Аккумуляторы "Heavy Duty", которые требуют тяжелых условий эксплуатации и часто используются в промышленных зонах;

Пусковая мощность в суровых климатических условиях: обеспечивает высокую пусковую мощность для тяжелых транспортных средств в различных климатических условиях.

Длительное рабочее время: был разработан для удовлетворения требований во всех областях, где требуется длительное рабочее время для максимальной эффективности работы.

Устойчивость к вибрации: обеспечивает идеальную долговечность даже в самых суровых условиях, подверженных постоянным толчкам, сильным ударам и сильным вибрациям.


Улучшенное уплотнение: сводит к минимуму разбрызгивание и обеспечивает идеальную герметичность благодаря корпусам и крышкам для грузовых аккумуляторов специально разработанным и произведенным компанией АКО Акü.

Длительный срок службы: Длительный срок службы важен для эффективного управления эксплуатационными расходами.


АКО Акü уверенно продвигается вперед в области аккумуляторов для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивая своим клиентам постоянную мощность, превосходную надежность и долгий срок службы. Гарантийный срок 1 год или 200000 км (что наступит раньше).

Долговечность аккумулятора повышается за счет конструкции с полиэтиленовым сепаратором.



Коды	Тип	BCI Тип	Вох Тип	Ач	CCA EN (-18°C)	CCA SAE (0°F)	Резервная емкость				Полярность	Бортник	Клемма	Truck Pallet	Количество Штук на Паллете
								Длина (a)	Ширина (b)	Высота (c)					
SMF-62034	N120	N/A	D4/A	120	800	860	227	513	189	223	3	B03	A	28	42
SMF-63530	N135	N/A	D4/A	135	900	970	258	513	189	223	3	B03	A	28	42
SMF-65017	N150	4D	D5/B	150	940	1010	292	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-66514	N165	4D	D5/B	165	1020	1100	324	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-68032	N180	4D	D5/B	180	1060	1140	357	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-70027	N200	8D	D6/C	200	1060	1140	398	515	275	240	3	B0	A	20	30
SMF-70029	N200	8D	D6/C	200	1060	1140	398	515	275	240	4	B0	A	20	30
SMF-72511	N225	8D	D6/C	225	1140	1230	468	515	275	240	3	B0	A	20	30
SMF-74050	N240	8D	D6/C	240	1200	1290	505	515	275	240	3	B0	A	20	30

АККУМУЛЯТОРЫ МОРСКОЙ СЕРИИ

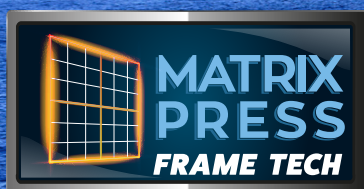

TURBO
BATTERY

Аккумуляторы морского типа подходят для использования в морских транспортных средствах. Риск сводится к минимуму за счет специальных мер безопасности в конструкции крышки и специальных мер защиты от искр и т. д.

Была использована технология Matrix Press (штамповка), которая является наиболее передовой производственной техникой, используемой в отрасли, которая подходит для хрупких балансировок на море, озере и других водных транспортных средствах, устойчивых к ударам и вибрации.




Кроме использования на специальных морских судах, он используется в американских транспортных средствах и в горнодобывающей промышленности.

Батареи типа BCI 31 производятся с 3-мя различными типами (обычная, винтовая, двойная судовая) клемм в зависимости от области их использования, производятся с высокими и низкими характеристиками CCA, в зависимости от спроса и области использования, отдавая приоритет 2 различным типам функций глубокого цикла, классическим или EFB.




Важно, чтобы соединения в месте использования были подключены к правильному полюсу и были надежно закреплены.

Благодаря устойчивости к вибрации и глубокому разряду его можно без проблем использовать с 2-летней полной гарантией.


КЛЕММА

КЛЕММА	Marine Type	Post Type	Stud Type
Positive			
Negative			



Коды	Тип	BCI Тип	Box Тип	Ач	CCA EN (-18°C)	CCA SAE (0°F)	Резервная емкость								
								Длина (a)	Ширина (b)	Высота (c)				Truck Pallet	Количество Штук на Паллете
BCI31	31	30H	BCI31	90	770	830	158	330	172	242	18	B0	TOP	x	x
BCI31	31	30H	BCI31	115	990	1060	223	330	172	242	18	B0	TOP	x	x
BCI31	31	31S	BCI31	90	770	830	158	330	172	242	18	B0	STUD	x	x
BCI31	31	31S	BCI31	115	990	1060	223	330	172	242	18	B0	STUD	x	x
BCI31	31	31S	BCI31	110	770	830	201	330	172	242	18	B0	DUAL	x	x
BCI31	31	31M	BCI31	125	940	1010	234	330	172	242	18	B0	DUAL	x	x

ОТПРАВЛЯЙСЯ В ПУТЬ!

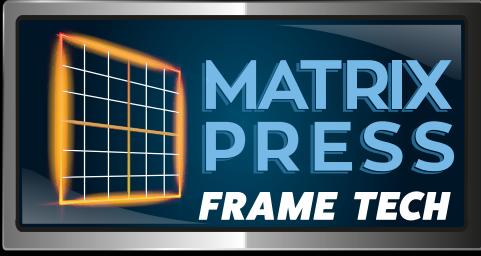

БЛАГОДАря ТЕХНОЛОГИИ "MATRIX PRESS" ИСКЛЮЧАЕТСЯ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Короткое замыкание, вызванное загнутыми углами, которые повреждают сепаратор, предотвращается благодаря технологии "MATRIX PRESS".



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ "MATRIX PRESS" ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ РОСТ РЕШЕТКИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ "MATRIX PRESS" ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ РОСТ РЕШЕТКИ. Увеличение решетки в результате перегрева, перезаряда, предотвращается технологией "MATRIX PRESS".



ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

С помощью технологии MATRIX PRESS, обеспечивается дополнительная прочность, благодаря использованию специального сплава и специального дизайна решетки.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Усиленная рамка и прочная проволочная конструкция под "ушками" решеток, повышает производительность батареи и долговечность аккумуляторов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВИБРАЦИИ БЛАГОДАря ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА КРЕПЛЕНИЯ.

Ячейки оснащены специальными фиксаторами для защиты от резких ударов и продолжительной вибрации.

MATRIX PRESS — это новейший и непрерывный процесс в технологии производства пластин. Технология MATRIX PRESS обеспечивает наилучшее качество продукта по сравнению со всеми другими методами производства. Продукты MATRIX PRESS кальций кальций, абсолютный не требует технического обслуживания и имеет длительный срок службы с возможностью глубокого цикла разрядки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ MATRIX PRESS

НА 78% БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ
К КОРРОЗИИ



Благодаря процессу холодной прокатки технологии "MATRIX PRESS" обеспечивается коррозионная стойкость, в то время как горячее литье очень восприимчиво к коррозии.

Чувствительность: 0,001 mm



Благодаря процессу холодной прокатки технологии "MATRIX PRESS" обеспечивается отличная стабильность толщины решетки.

ПРОЧНОСТЬ 99,99%



Специальный дизайн и конструкция MATRIX PRESS предотвращает появление микротрещин в решетке.

ПРОЧНАЯ АДГЕЗИЯ



В 2 раза крепче адгезия между решеткой и активным материалом, по сравнению с продукцией предыдущего поколения, благодаря специальной системе обработки поверхности MATRIX PRESS.



Genel Merkez Adres: AKO Kule, Söğütözü M. 2178. Cadde No:6 Çankaya/Ankara • www.turboaku.com • [Facebook](https://www.facebook.com/turboaku) • [Instagram](https://www.instagram.com/turboaku) • [YouTube](https://www.youtube.com/turboaku) /turboaku

Akü Fabrika: Yakınkent OSB 2. Cad. 1.Sok. No.1 Tüney Köyü Mevkii Çankırı • Email: info@akoaku.com • Tel: 0 312 309 30 30