

АККУМУЛЯТОР  
***TURBO***





АККУМУЛЯТОР  
**TURBO**


С технологией Punch Press

**БОЛЬШЕ** Срок службы  
Время зарядки  
Экологичности



# ТИП DIN

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ



### Технические характеристики

- Повышенная пусковая мощность
- Соответствует оригинальному оборудованию автомобиля
- Герметичный необслуживаемый аккумулятор
- Технология штампованной решётки



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca

### ТИП DIN

| Код        | Тип | Тип BCI | Тип корпуса | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 °C) | CCA SAE (-18 °C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для грузовика | Паллет для контейнера |
|------------|-----|---------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| SMF-54459  | L1  | 26      | L1          | 45            | 450             | 480              | 70                | 207        | 174         | 188         | 0          | B13       | A      | 80                   | 120                   |
| SMF-54464  | L1  | 26      | L1          | 45            | 450             | 480              | 70                | 207        | 174         | 188         | 1          | B13       | A      | 80                   | 120                   |
| SMF-54321  | LB1 | 99      | LB1         | 45            | 450             | 480              | 68                | 207        | 174         | 173         | 0          | B13       | A      | 80                   | 120                   |
| SMF-54322  | LB1 | 99      | LB1         | 45            | 450             | 480              | 68                | 207        | 174         | 173         | 1          | B13       | A      | 80                   | 120                   |
| SMF-55559  | L2  | 47      | L2          | 55            | 540             | 580              | 88                | 240        | 175         | 189         | 0          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF- 55565 | L2  | 47      | L2          | 55            | 540             | 580              | 88                | 240        | 175         | 189         | 1          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-56019  | L2  | 47      | L2          | 60            | 590             | 630              | 98                | 240        | 175         | 189         | 0          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-56020  | L2  | 47      | L2          | 60            | 590             | 630              | 98                | 240        | 175         | 189         | 1          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF 55509  | LB2 | 42      | LB2         | 55            | 540             | 580              | 88                | 240        | 175         | 175         | 0          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF 55510  | LB2 | 42      | LB2         | 55            | 540             | 580              | 88                | 240        | 175         | 175         | 1          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-56249  | LB2 | 42      | LB2         | 60            | 590             | 630              | 98                | 240        | 175         | 175         | 0          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-56250  | LB2 | 42      | LB2         | 60            | 590             | 630              | 98                | 240        | 175         | 175         | 1          | B13       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF 56638  | L3  | 41      | L3          | 70            | 690             | 740              | 118               | 277        | 175         | 191         | 0          | B13       | A      | 60                   | 90                    |
| SMF 56640  | L3  | 41      | L3          | 70            | 690             | 740              | 118               | 277        | 175         | 191         | 1          | B13       | A      | 60                   | 90                    |
| SMF-57412  | L3  | 41      | L3          | 72            | 740             | 790              | 128               | 277        | 175         | 191         | 0          | B01       | A      | 60                   | 90                    |
| SMF-57413  | L3  | 41      | L3          | 72            | 740             | 790              | 128               | 277        | 175         | 191         | 1          | B01       | A      | 60                   | 90                    |
| SMF-57113  | LB3 | 48      | LB3         | 70            | 740             | 790              | 128               | 277        | 175         | 176         | 0          | B13       | A      | 60                   | 90                    |
| SMF-57114  | LB3 | 48      | LB3         | 70            | 740             | 790              | 128               | 277        | 175         | 176         | 1          | B13       | A      | 60                   | 90                    |
| SMF-58043  | L4  | 43/94   | L4          | 80            | 720             | 770              | 138               | 313        | 175         | 189         | 0          | B13       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-57539  | LB4 | 92      | LB4         | 80            | 720             | 770              | 138               | 312        | 175         | 174         | 0          | B13       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-58827  | L5  | 49      | L5          | 88            | 710             | 770              | 154               | 353        | 175         | 190         | 0          | B13       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-58893  | LB5 | 93      | LB5         | 88            | 710             | 770              | 154               | 353        | 175         | 175         | 0          | B13       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-60038  | L5  | 49      | L5          | 100           | 900             | 970              | 179               | 353        | 175         | 190         | 0          | B13       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-60093  | LB5 | 93      | LB5         | 100           | 900             | 970              | 179               | 353        | 175         | 175         | 0          | B13       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-60039  | L5  | 49      | L5          | 100           | 900             | 970              | 179               | 353        | 175         | 190         | 1          | B13       | A      | 48                   | 72                    |

# тип JIS

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ



### Технические характеристики

- Повышенная пусковая мощность
- Соответствует оригинальному оборудованию автомобиля
- Герметичный необслуживаемый аккумулятор
- Технология штампованной решётки



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca



### ТИП JIS

| Код            | Тип      | Тип ВCI | Тип корпуса | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 C) | CCA SAE (-18 C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для грузовика | Паллет для контейнера |
|----------------|----------|---------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| SMF-40B19L     | B19/NS40 | N/A     | B19/NS40    | 35            | 280            | 300             | 52                | 196        | 136         | 225         | 0          | B01       | B      | 116                  | 174                   |
| SMF-40B19R     | B19/NS40 | N/A     | B19/NS40    | 35            | 280            | 300             | 52                | 196        | 136         | 225         | 1          | B01       | B      | 116                  | 174                   |
| SMF-40B19FL    | B19/NS40 | N/A     | B19/NS40    | 45            | 360            | 390             | 64                | 196        | 136         | 225         | 0          | B01       | B      | 116                  | 174                   |
| SMF-40B19FR    | B19/NS40 | N/A     | B19/NS40    | 45            | 360            | 390             | 64                | 196        | 136         | 225         | 1          | B01       | B      | 116                  | 174                   |
| SMF-NS-50B24FL | B24/NS60 | 51      | B24/NS60    | 42            | 320            | 340             | 61                | 238        | 134         | 225         | 0          | B01       | B      | 84                   | 126                   |
| SMF-NS-50B24FR | B24/NS60 | 51      | B24/NS60    | 42            | 320            | 340             | 61                | 238        | 134         | 225         | 1          | B01       | B      | 84                   | 126                   |
| SMF-50B24FL    | B24/NS60 | 51      | B24/NS60    | 50            | 400            | 430             | 79                | 238        | 134         | 225         | 0          | B01       | B      | 84                   | 126                   |
| SMF-50B24FR    | B24/NS60 | 51      | B24/NS60    | 50            | 400            | 430             | 79                | 238        | 134         | 225         | 1          | B01       | B      | 84                   | 126                   |
| SMF-50B24L     | B24/NS60 | 51      | B24/NS60    | 50            | 400            | 430             | 79                | 238        | 134         | 225         | 0          | B0        | B      | 84                   | 126                   |
| SMF-50B24R     | B24/NS60 | 51      | B24/NS60    | 50            | 400            | 430             | 79                | 238        | 134         | 225         | 1          | B0        | B      | 84                   | 126                   |
| SMF-55D23L     | D23      | 35      | D23         | 60            | 600            | 640             | 98                | 235        | 178         | 220         | 0          | B01       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-55D23R     | D23      | 25      | D23         | 60            | 600            | 640             | 98                | 235        | 178         | 220         | 1          | B01       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-80D26L     | D26/NS50 | 24      | D26/NS50    | 70            | 720            | 770             | 138               | 260        | 173         | 220         | 0          | B01       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-80D26R     | D26/NS50 | 24      | D26/NS50    | 70            | 720            | 770             | 138               | 260        | 173         | 220         | 1          | B01       | A      | 64                   | 96                    |
| SMF-105D31FL   | D31/N70  | 27      | D31/N70     | 95            | 690            | 740             | 172               | 304        | 173         | 224         | 0          | B01       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-105D31FR   | D31/N70  | 27      | D31/N70     | 95            | 690            | 740             | 172               | 304        | 173         | 224         | 1          | B01       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-115D31FL   | D31/N70  | 27      | D31/N70     | 110           | 740            | 800             | 196               | 304        | 173         | 224         | 0          | B01       | A      | 48                   | 72                    |
| SMF-115D31FR   | D31/N70  | 27      | D31/N70     | 110           | 740            | 800             | 196               | 304        | 173         | 224         | 1          | B01       | A      | 48                   | 72                    |



# повышенной нагрузки

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ



### Технические характеристики

- Повышенная пусковая мощность
- Увеличенный срок службы
- не требует обслуживания
- Быстрая зарядка



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca

МОТОВЕЛ

### повышенной нагрузки

| Код      | Тип  | Тип ВСI | Тип  | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 C) | CCA SAE (-18 C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для грузовика | Паллет для контейнера |
|----------|------|---------|------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| MF 62034 | N120 | N/A     | D4/A | 120           | 820            | 880             | 227               | 512        | 188         | 213         | 3          | B03       | A      | 28                   | 35                    |
| MF-63530 | N135 | N/A     | D4/A | 140           | 980            | 1050            | 265               | 512        | 188         | 213         | 3          | B03       | A      | 28                   | 35                    |
| MF-150   | N150 | 4D      | D5/B | 150           | 950            | 1020            | 292               | 512        | 222         | 215         | 3          | B0        | A      | 24                   | 30                    |
| MF-67018 | N170 | 4D      | D5/B | 170           | 1040           | 1120            | 330               | 512        | 222         | 215         | 3          | B0        | A      | 24                   | 30                    |
| MF-67019 | N170 | 4D      | D5/B | 170           | 1040           | 1120            | 330               | 512        | 222         | 215         | 4          | B0        | A      | 24                   | 30                    |
| MF-68032 | N180 | 4D      | D5/B | 180           | 1070           | 1150            | 357               | 512        | 222         | 215         | 3          | B0        | A      | 24                   | 30                    |
| MF-72511 | N225 | 8D      | D6/C | 225           | 1170           | 1260            | 467               | 515        | 275         | 236         | 3          | B0        | A      | 20                   | 25                    |
| MF-74050 | N235 | 8D      | D6/C | 235           | 1250           | 1340            | 495               | 515        | 275         | 236         | 3          | B0        | A      | 20                   | 25                    |

# сельскохозяйственные

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ

сельскохозяйственные



### Технические характеристики

- Повышенная пусковая мощность
- Увеличенный срок службы
- не требует обслуживания
- Быстрая зарядка



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca




### сельскохозяйственные

| Код     | Тип  | Тип VCI | Тип | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 C) | CCA SAE (-18 C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для грузовика | Паллет для контейнера |
|---------|------|---------|-----|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| MF-90TH | N90  | N/A     | H4  | 90            | 640            | 690             | 166               | 349        | 174         | 227         | 0          | B03       | A      | 48                   | 72                    |
| MF-105T | N105 | N/A     | H4  | 105           | 740            | 800             | 190               | 349        | 174         | 227         | 0          | B03       | A      | 48                   | 72                    |
| MF-90TD | N90  | N/A     | D2  | 90            | 640            | 690             | 166               | 345        | 175         | 233         | 0          | B0        | A      | 72                   | 42                    |
| MF-115T | N115 | N/A     | D2  | 115           | 800            | 860             | 202               | 345        | 175         | 233         | 0          | B0        | A      | 72                   | 42                    |



# НАТО D7

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ

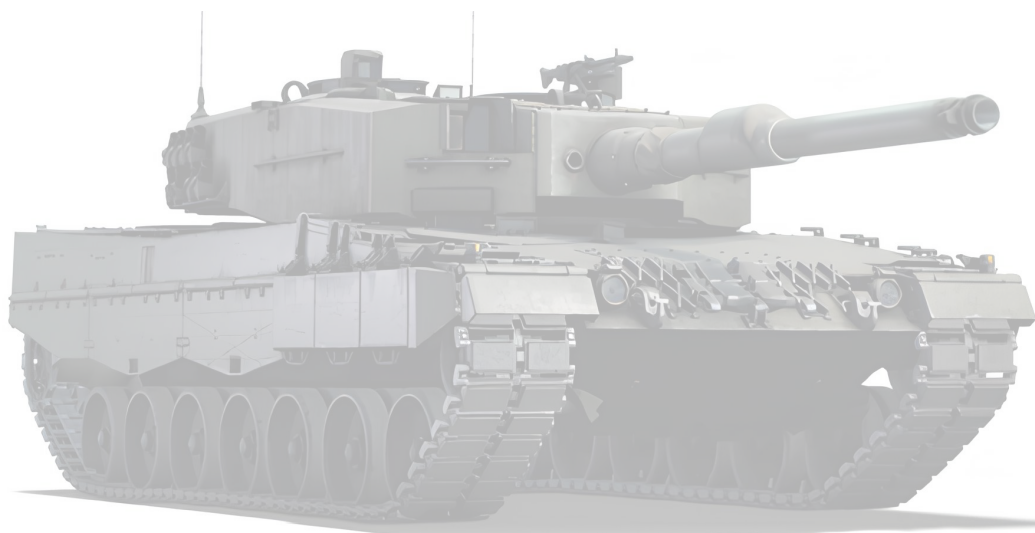

НАТО D7



### Технические характеристики

- Способность к глубокому разряду
- Высокая устойчивость к вибрациям
- Высокие пусковые характеристики
- Технология Matrix Press
- Длительный срок хранения



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca

| НАТО D7   |     |               |                |                 |                   |            |             |             |            |           |        |                      |                       |
|-----------|-----|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| Код       | Тип | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 C) | CCA SAE (-18 C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для грузовика | Паллет для контейнера |
| 516N27000 | D7  | 100           | 940            | 1000            | 179               | 283        | 268         | 228         | 2          | B0        | A      | 24                   | 24                    |
| 516N33000 | D7  | 125           | 1160           | 1250            | 234               | 283        | 268         | 228         | 2          | B0        | A      | 24                   | 24                    |

# Группа ВСІ

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ



Группа ВСІ

### Технические характеристики

- Повышенная пусковая мощность
- Способность к глубокому циклу разряда
- Устойчивость к вибрациям
- Герметичный необслуживаемый аккумулятор
- Быстрая зарядка



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca



### BCI31/BCI65

| Код         | Тип | Тип BCI | Тип   | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 C) | CCA SAE (-18 C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для | Паллет для |
|-------------|-----|---------|-------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| BCI31-940M  | 31  | 31M     | BCI31 | 120           | 820            | 880             | 223               | 330        | 173         | 238         | 18         | B0        | M      | 48         | 72         |
| BCI31-940P  | 31  | 31P     | BCI31 | 120           | 820            | 880             | 223               | 330        | 173         | 238         | 18         | B0        | P      | 48         | 72         |
| BCI31-940S  | 31  | 31S     | BCI31 | 120           | 820            | 880             | 223               | 330        | 173         | 238         | 18         | B0        | S      | 48         | 72         |
| BCI31-990ZL | 31  | 31Z     | BCI31 | 135           | 920            | 990             | 256               | 330        | 173         | 238         | 0          | B0        | Z      | 48         | 72         |
| BCI31-990ZR | 31  | 31Z     | BCI31 | 135           | 920            | 990             | 256               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | Z      | 48         | 72         |
| BCI65-860AL | 65  | 65      | BCI65 | 80            | 800            | 860             | 138               | 282        | 182         | 190         | 0          | B08       | A      | 48         | 72         |
| BCI65-860AR | 65  | 65      | BCI65 | 80            | 800            | 860             | 138               | 282        | 182         | 190         | 1          | B08       | A      | 48         | 72         |

# СТАРТ-СТОП / EFB

СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ



## Технические характеристики

- Оптимизирован для систем Start-Stop
- Увеличенный циклический ресурс
- Управление энергопотреблением
- Увеличенный срок службы
- Герметичный необслуживаемый аккумулятор



EFB



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca

СТАРТ-СТОП / EFB

## СТАРТ-СТОП / EFB

| Код         | Тип     | Тип BCI | Тип корпуса | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 °C) | CCA SAE (-18 °C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для | Паллет для |
|-------------|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| EFB47-650L  | L2      | 47      | L2          | 60            | 600             | 650              | 98                | 240        | 175         | 189         | 0          | B13       | A      | 64         | 96         |
| EFB47-650R  | L2      | 47      | L2          | 60            | 600             | 650              | 98                | 240        | 175         | 189         | 1          | B13       | A      | 64         | 96         |
| EFB41-750L  | L3      | 41      | L3          | 70            | 700             | 750              | 116               | 277        | 175         | 191         | 0          | B13       | A      | 60         | 78         |
| EFB41-750R  | L3      | 41      | L3          | 70            | 700             | 750              | 116               | 277        | 175         | 191         | 1          | B13       | A      | 60         | 78         |
| EFB43-860L  | L4      | 43/94   | L4          | 80            | 800             | 860              | 138               | 313        | 175         | 189         | 0          | B13       | A      | 48         | 72         |
| EFB43-860R  | L4      | 43/94   | L4          | 80            | 800             | 860              | 138               | 313        | 175         | 189         | 1          | B13       | A      | 48         | 72         |
| EFB49-910L  | L5      | 49      | L5          | 100           | 840             | 900              | 205               | 353        | 175         | 190         | 0          | B13       | A      | 48         | 72         |
| EFB49-910R  | L5      | 49      | L5          | 100           | 840             | 900              | 205               | 353        | 175         | 190         | 1          | B13       | A      | 48         | 72         |
| EFB-Q85-TL  | D23     | 35      | D23         | 65            | 520             | 560              | 96                | 235        | 178         | 220         | 0          | B01       | A      | 64         | 96         |
| EFB-Q85-TR  | D23     | 25      | D23         | 65            | 520             | 560              | 96                | 235        | 178         | 220         | 1          | B01       | A      | 64         | 96         |
| EFB-S95-TL  | D26/N50 | 24      | D26/N50     | 70            | 640             | 690              | 118               | 260        | 173         | 220         | 0          | B01       | A      | 64         | 96         |
| EFB-S95-TR  | D26/N50 | 24      | D26/N50     | 70            | 640             | 690              | 118               | 260        | 173         | 220         | 1          | B01       | A      | 64         | 96         |
| EFB-B31M660 | 31      | 31E     | BCI31       | 90            | 610             | 660              | 158               | 330        | 173         | 238         | 18         | B0        | M      | 48         | 72         |
| EFB-T110-TL | D31/N70 | 27      | D31/N70     | 100           | 690             | 740              | 172               | 304        | 173         | 224         | 0          | B01       | A      | 48         | 72         |
| EFB-T110-TR | D31/N70 | 27      | D31/N70     | 100           | 690             | 740              | 172               | 304        | 173         | 224         | 1          | B01       | A      | 48         | 72         |
| EFB-B31M660 | 31      | 31E     | BCI31       | 120           | 820             | 880              | 223               | 330        | 173         | 238         | 18         | B0        | M      | 48         | 72         |



# МОРСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

## СТАРТЕРНЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ



МОРСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

### Технические характеристики

- Высокая пусковая мощность
- Способность к глубокому циклу разряда
- Устойчивость к коррозии
- Герметичный необслуживаемый аккумулятор



На 30% более высокая производительность



Повышенная устойчивость к вибрациям



Срок службы



Технология +Ca

| MARINE     |       |         |       |               |                |                 |                   |            |             |             |            |           |        |            |            |
|------------|-------|---------|-------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| Код        | Тип   | Тип VCI | Тип   | Ёмкость (А·ч) | CCA EN (-18 C) | CCA SAE (-18 C) | Резервная ёмкость | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | полярность | крепление | Клемма | Паллет для | Паллет для |
| MARINE-110 | BCI31 | 31      | BCI31 | 110           | 710            | 760             | 201               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | M      | 48         | 72         |
| MARINE-110 | BCI31 | 31      | BCI31 | 110           | 710            | 760             | 201               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | S      | 48         | 72         |
| MARINE-120 | BCI31 | 31      | BCI31 | 120           | 820            | 880             | 223               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | M      | 48         | 72         |
| MARINE-120 | BCI31 | 31      | BCI31 | 120           | 820            | 880             | 223               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | S      | 48         | 72         |
| MARINE-125 | BCI31 | 31      | BCI31 | 125           | 870            | 940             | 234               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | M      | 48         | 72         |
| MARINE-125 | BCI31 | 31      | BCI31 | 125           | 870            | 940             | 234               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | S      | 48         | 72         |
| MARINE-135 | BCI31 | 31      | BCI31 | 135           | 920            | 990             | 256               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | M      | 48         | 72         |
| MARINE-135 | BCI31 | 31      | BCI31 | 135           | 920            | 990             | 256               | 330        | 173         | 238         | 1          | B0        | S      | 48         | 72         |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПОЛЯРНОСТЬ

0



1



3




4



2



18



## КЛЕММЫ

| КЛЕММЫ             | А (Стандарт)                                                                        | В (Малый)                                                                           | Штыревой                                                                                              | Двойной                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Положи-<br>тельный |  |  | <br>Резьба 3/8"-16 | <br> |
| Отрица-<br>тельный |  |  | <br>Резьба 3/8"-16 | <br> |

## КРЕПЛЕНИЕ

V1



10.5 мм только по длинным сторонам

V13



5 пазов  
10.5 мм со всех четырех сторон

V3



Нижнее крепление 10.5 мм (по длинным и коротким сторонам)

V14



3 паза  
10.5 мм

Примечание: для В0 крепление отсутствует













Завод аккумуляторов АКО



Главный офис



Завод шин PETLAS



Завод дисков АКО



Завод по восстановлению шин



Завод SUMITOMO

/turboaku

/turboaku

/turboaku

/turboaku

/turboaku



[www.turboaku.com](http://www.turboaku.com)







АККУМУЛЯТОР  
**TURBO**

С технологией  
ШТАМПОВКИ  
Твоя энергия на  
максимуме!

